




**DESCRIPCIÓN:**

Empaquetadura trenzada cuadrada construida teniendo como base hilos de fibras aramídicas; con aplicaciones individuales de PTFE previos al trenzado; en el proceso constructivo la empaquetadura trenzada recibe una aplicación homogénea de una emulsión de grafitos micronizado, que se impregnan y sellan el empaque de manera compacta proporcionandole características de trabajo de alto rendimiento frente a temperaturas y velocidades de giro elevadas; debido a la naturaleza de los hilos aramídicos posee una resistencia mecánica comprobada.




**PROPIEDADES:**

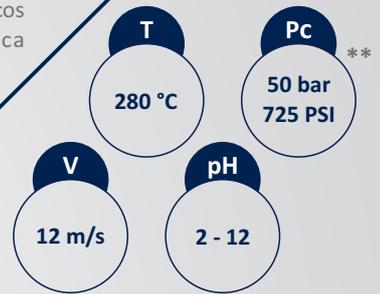

**RM 963**

**EMPAQUETADURA  
 ARAMÍDICA SPUN  
 PRE-TEFLONADA  
 GRAFITADA**



**PRESENTACIONES:**

Desde 1/8" hasta 2 3/8" y todas las medidas en mm en cantidades mínimas de 2.5 Kg ó 5 Kg dependiendo de la medida.



**NOTAS:**

La empaquetadura **RM 963** forma parte de nuestros productos destinados para aplicaciones **DINÁMICAS** como son las bombas centrífuga.

**APLICACIONES:**

- Bombas de pulpa, válvulas, mezcladores, digestores, compresores y extractores.

**LÍQUIDOS DE TRABAJO:**

- Para agua de uso industrial, de mar, servidas, de alimentación, de calderos, condensados, productos químicos, productos abrasivos y similares.
- Hidrocarburos, aceites solventes, pinturas, lacas, aceites térmicos, aldehídos, alcoholes, entre otras dentro de los rangos establecidos.



**MATERIA PRIMA:**

- Hilos de Fibras Aramídicas.
- PTFE.
- Emulsión de Grafitos Micronizado.

