



## RM 846

EMPAQUETADURA  
DE PTFE – GRAFITO  
EXPANDIDO CON  
REFUERZO DE  
ARAMIDA



### PRESENTACIONES:

Desde 1/8" hasta 2 3/8" y todas las medidas en mm en cantidades mínimas de 2.5 Kg ó 5 Kg dependiendo de la medida.



### NOTAS:

La empaquetadura RM 846 forma parte de nuestros productos destinados para aplicaciones **DINÁMICAS** tanto con bombas centrífuga o de origen recíprocantes y aplicaciones **ESTÁTICAS**.



### APLICACIONES:

- Bombas de pulpa, válvulas, mezcladores, digestores, compresores y extractores.

### LÍQUIDOS DE TRABAJO:

- Agua de uso industrial, de mar, servidas, de calderos, condensados, productos químicos, productos abrasivos.
- Hidrocarburos, aceites solventes, pinturas, lacas, aceites térmicos, aldehídos, alcoholes y medios abrasivos.
- Sustancias químicas, ácidos y álcalis fuertes.




### DESCRIPCIÓN:

Empaquetadura trenzada cuadrada construida teniendo como base hilos con núcleos aramídicos, diseñados especialmente para aplicaciones exigentes, lo que garantiza un rendimiento extraordinario bajo las condiciones de trabajo, el diseño de esta empaquetadura ha logrado conjugar resistencia mecánica y flexibilidad de trabajo debido a su estructura y la distribución de sus hebras, sin mencionar la naturaleza de las mismas; al termino del trenzado se logra un empaque con altas prestaciones para niveles de presión elevados.



### PROPIEDADES:

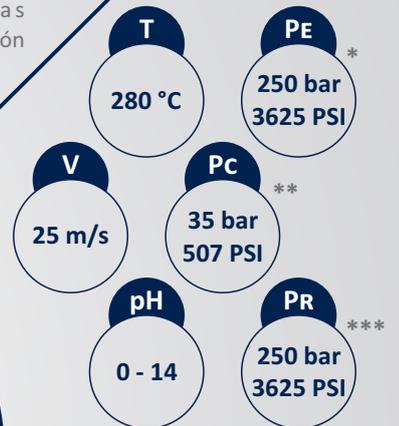

### MATERIA PRIMA:

- Hilos de Fibras de núcleo Aramídico cubiertos con PTFE - Grafito

